


## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ

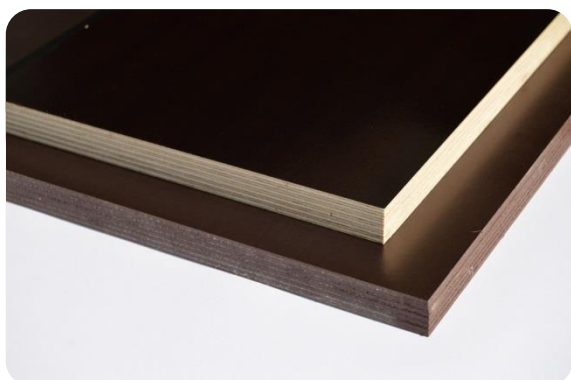

### Qualité de faces

Film phénolique de 120 gr sur les 2 faces.  
Couleur marron foncé sans aucun marquage.

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

*Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usage.*

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

**Applications :** Coffrage, construction industrielle, remorques, etc.

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Réemplois élevés dans de bonnes conditions d'utilisation
- Idéal pour des ouvrages d'art et des rendus de haute qualité

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
6,5	1250 x 2500	5	
	1500 x 3000		●
9	1250 x 2500	7	
	1500 x 3000		●
12	1250 x 2500	9	●
	1500 x 3000		●
15	1250 x 2500	11	
	1500 x 3000		●
18	1250 x 2500	13	
	1500 x 3000		●
21	1250 x 2500	15	
	1500 x 3000		●
27	1250 x 2500	19	
	1500 x 3000		●

Dans le domaine du coffrage, le nombre de réutilisation sera accru si de bonnes conditions de démoulage, de nettoyage et de stockage sont respectées.