


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ « NOIR »

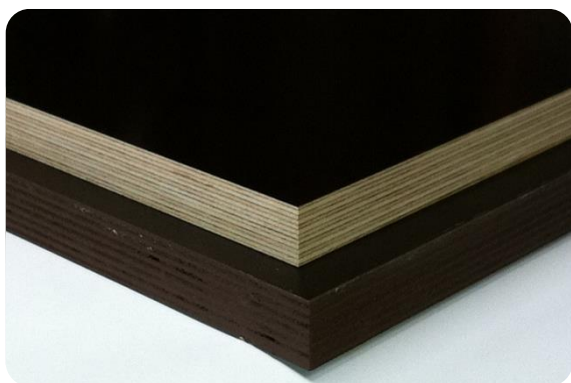

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Panneau multi-usage (structurel et esthétique)

Qualité de faces

Film phénolique de 120 gr sur les 2 faces de couleur noire sans marquage.

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
9	1250 x 2500	7	●
18	1250 x 2500	13	●

Applications : Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.