

FIBRE DURE TYPE « ISOREL » BRUTE



- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse

1 face toilée rugueuse

Type de collage

Aucune colle

Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 950 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Selon la norme EN 120

Aucune adjonction de formol

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur : ± 2 mm/m


Equerrage : ± 1,5 mm/m

Applications

Emballage, mobilier, PLV, protection, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	STOCK
3	2440 x 1220	●
5	2750 x 1050	●

FIBRE DURE TYPE « ISOREL » LAQUÉE BLANCHE

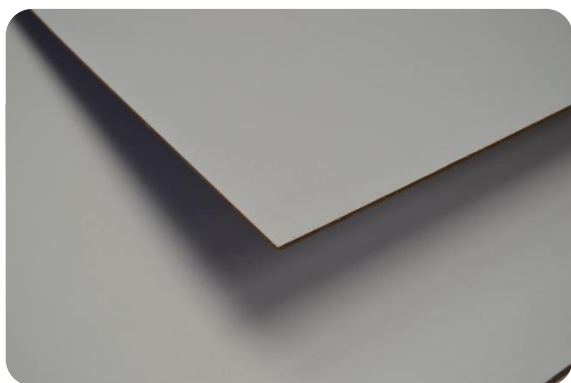

- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse blanche
1 face toilée rugueuse

Type de collage

Aucune colle
Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 800 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Selon la norme EN 120
Aucune adjonction de formol

Tolérances dimensionnelles


Longueur / largeur : ± 2 mm/m
Equerrage : ± 1,5 mm/m

Applications

Mobilier, PLV, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	STOCK
3	2440 x 1220	●

FIBRE DURE TYPE « ISOREL » BRUTE PERFORÉE

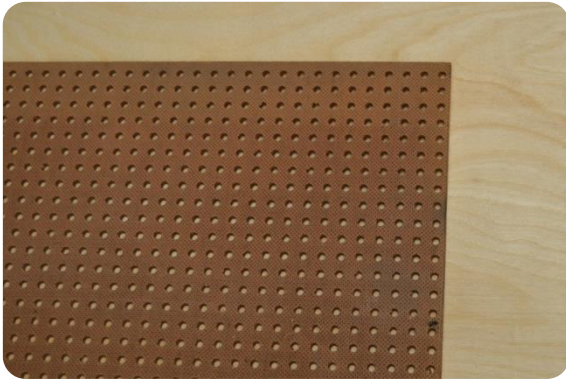

- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse

1 face toilée rugueuse

Type de collage

Aucune colle

Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 950 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Selon la norme EN 120

Aucune adjonction de formol

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur : ± 2 mm/m

Equerrage : ± 1,5 mm/m

Panneaux usinés

Diamètre de perforation : 4 mm


Entraxe des perforations : 13 mm

Applications

Emballage, mobilier, PLV, protection, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	STOCK
3	2440 x 1220	●

FIBRE DURE TYPE « ISOREL » LAQUÉE BLANCHE PERFORÉE

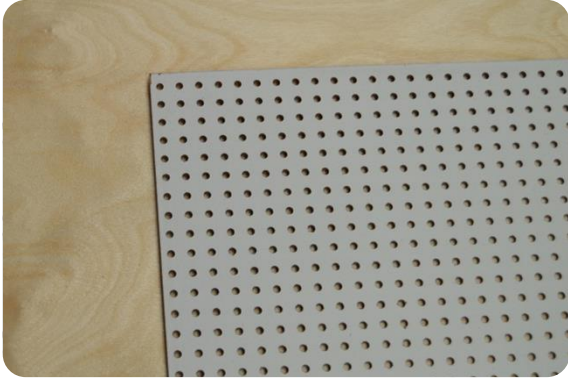

- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse blanche
1 face toilée rugueuse

Type de collage

Aucune colle
Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 950 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Selon la norme EN 120
Aucune adjonction de formol

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur : ± 2 mm/m
Equerrage : ± 1,5 mm/m

Panneaux usinés

Diamètre de perforation : 4 mm
Entraxe des perforations : 13 mm

Applications

Mobilier, PLV, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	STOCK
3	2440 x 1220	●
3	2750 x 1050	●