


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU « WHITE »

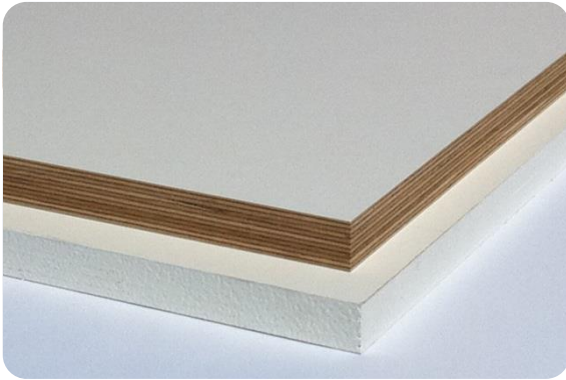

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Panneau revêtu sur les 2 faces d'un film copolymère mélamine blanc
- Résistance aux intempéries
- Adhérence élevée pour tout type de lettres adhésives

Qualité de faces

Film copolymère lisse de 200 g/m² sur les 2 faces

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
9	1250 x 2500	7	
	1500 x 3000		●
15	1250 x 2500	11	
	1500 x 3000		●
18	1250 x 2500	13	
	1500 x 3000		●
21	1250 x 2500	15	
	1500 x 3000		●

Applications : Panneaux de signalisation, enseignes, aménagement de véhicules, etc.