


CONTREPLAQUÉ FILMÉ PEUPLIER EUROPÉEN

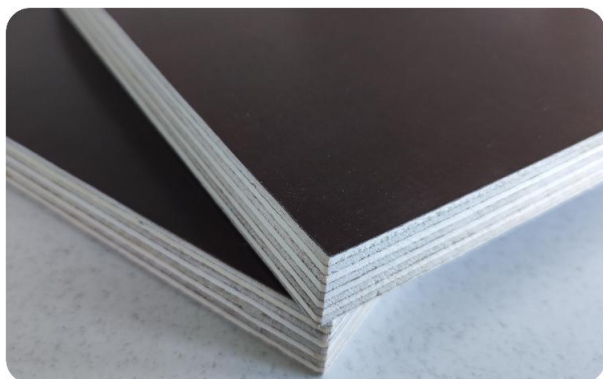

- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Réemplois élevés dans de bonnes conditions d'utilisation
- Idéal pour des ouvrages d'art et des rendus de haute qualité

Qualité de faces

Film phénolique de 120 g sur les 2 faces
Couleur marron foncé sans aucun marquage

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 480 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur $\pm 3,5$ mm
Equerrage 1 mm/m

Applications

Coffrage, construction industrielle, remorques, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 X 1250
15	7	■
18	9	■
21	9	■

Dans le domaine du coffrage, le nombre de réutilisation sera accru si de bonnes conditions de démoulage, de nettoyage et de stockage sont respectées.