


CONTREPLAQUÉ TWIN FACES OKOUMÉ IGNIFUGÉ

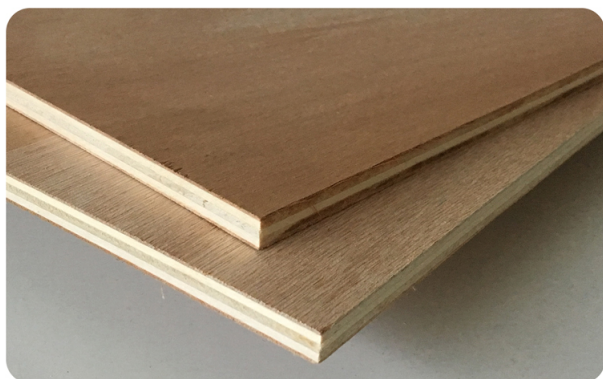

- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique
- Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer
- Idéal pour l'agencement de lieux recevant du public
- Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé
- Euroclass B-S2-d0

Qualité de faces

Faces okoumé II / III
Conforme à la norme EN 635-2

Type de collage

Collage intérieur classe 1
Conforme à la norme EN-314
Collage classe 3 sur commande

Densité

Environ 550 kg/m³

Certification

Contreplaqué ignifugé Euroclass B-S2-d0
Conforme à la norme EN 13501-1

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme 717-2

Tolérances dimensionnelles

De 1 à 3 mm selon le format / équerrage \pm 0,1%

Production et origine des bois

Production d'origine italienne
Provenance des bois :
- peuplier en Italie
- Okoumé au Gabon

Applications

Aménagement, stand, construction, agencement nécessitant une garantie incendie.

ÉPAISSEUR	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1220	GRAND FORMAT 3100 x 1530
05	3	■	■
09	5	■	■
12	7	■	■
15	7	■	■
18	9	■	■
22	9	■	■
30	15	■	■

Construction tout okoumé sur commande.