

CONTREPLAQUÉ PIN RAINURÉ PRÉPEINT I/III



- Appellation Thébault : Tebopin profil W
- Panneau réalisé à partir de 5 plis croisés en pin maritime
- Pose 3 fois plus rapide qu'un lambris traditionnel
- Idéal pour les sous toitures et les maisons ossature bois
- **Prépeinture blanche en phase aqueuse.**

Qualité de faces

Faces pin I / III sans nœud, avec pastille bois
Conforme à la norme 635-3
Finition 2 faces poncées

**Seules les peintures acryliques sont compatibles :
Les peintures de finition en phase solvant sont interdites**

Type de collage

Collage CTBX classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 580 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986


Tolérances dimensionnelles

Longueur : ± 3 mm
Largeur : ± 2 mm
Conforme à la norme EN 315

Applications

Sous-toitures, décoration intérieure et extérieure
abritée, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PROFIL	FORMAT 2500 x 1235
11	5	W	■

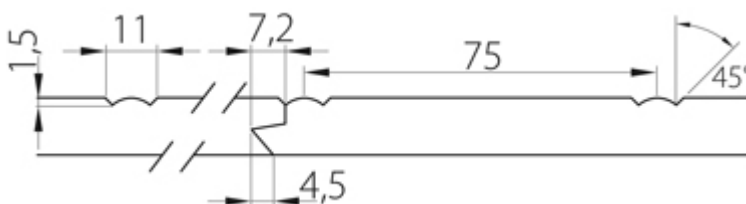

Profil W

Recommandation : le délai pour l'application des couches de finition à compter de la date d'installation sur chantier ne doit pas excéder 60 jours.