


## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ BLANC

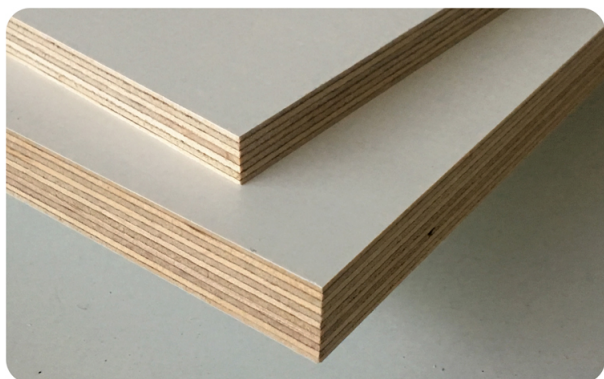

- Panneau réalisé à partir de plis minces en bouleau
- Panneau revêtu sur les 2 faces d'un film copolymère mélamine blanc
- Résistance aux intempéries
- Adhérence élevée pour tout type de lettres adhésives
- Ne nécessite aucune préparation

### Qualité de faces

Film copolymère lisse de 200 g/m<sup>2</sup> sur les 2 faces  
Couleur de film différente entre le 1250 x 2500 et le 1500 x 3000

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
conforme à la norme EN : 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

### Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour éviter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

### Production et origine des bois

Production d'origine Ukrainienne, Pays Baltes, Scandinave  
Provenance des bois : Ukraine, Pays Baltes, Scandinavie

### Applications

Panneaux de signalisation, enseignes, aménagement de véhicules, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLS	PETIT FORMAT 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1500 x 3000
9	7	■	■
15	11	■	■
18	13	■	■
21	15	■	■
30	21	■	■