


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ NOIR

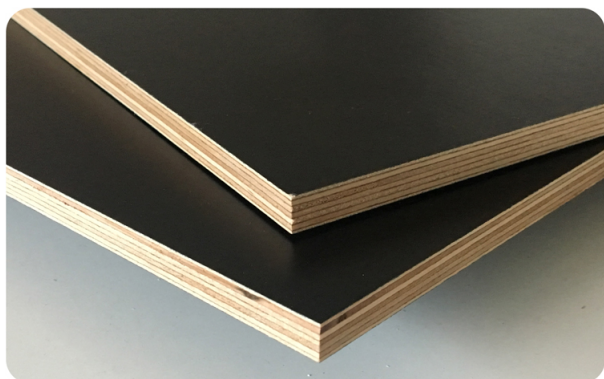

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Panneau multi-usage (structurel et esthétique)

Qualité de faces

Film phénolique de 120 g sur les 2 faces pour le format 2500 x 1250.

Film phénolique de 220 g sur les 2 faces pour le format 1500 x 3000

Film de couleur noire sans marquage.

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur

1000 - 2000 ± 2 mm

> 2000 ± 3 mm

Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Ukrainienne ou Pays Baltes

Provenance des bois : Ukraine ou Pays Baltes

Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1500 x 3000
9	7	■	■
18	13	■	■

Autres épaisseurs, formats et qualités sur demande.