


## CONTREPLAQUE TOUT BOULEAU FILME TRANSPARENT

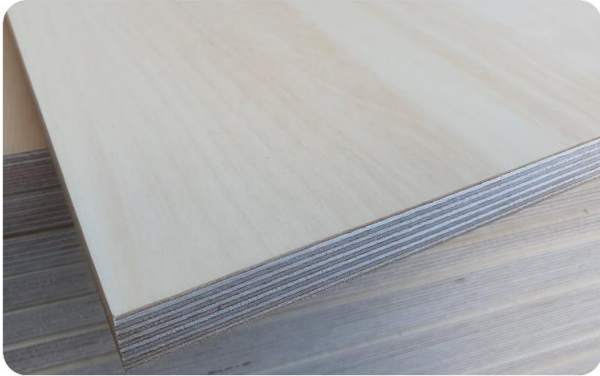

- Contreplaqué avec revêtement transparent avec d'excellentes propriétés de durabilité et de résistance à l'usure.
- Excellentes propriétés de résistance, de rigidité et de stabilité dimensionnelle.
- Beauté naturelle du bouleau.
- Résistant aux dommages : très résistant contre l'abrasion, et les rayures.

### Qualité de faces

Revêtement mélaminé transparent de 120 gr sur les 2 faces.

Texture lisse.

Qualité des faces B/BB

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 - 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

### Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

*Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.*

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1250 ou 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1525 x 3050
18	13	■	■

