


FIBRAPAN HYDROFUGE IGNIFUGÉ E-Z

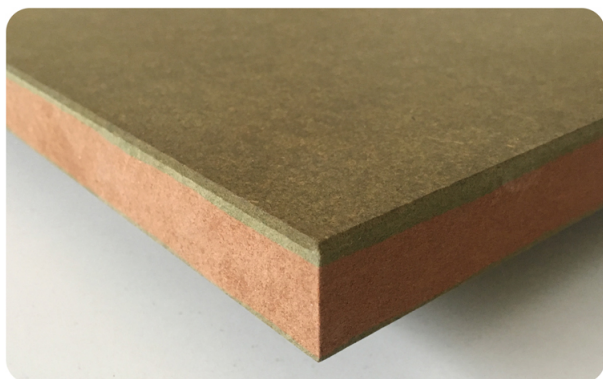

- Panneau MDF Bs1 DO utilisable en milieu humide
- Âme rouge pour faciliter l'identification
- Très faible émanation de formaldéhyde
- Contenu de formaldéhyde ≤ 3 mg/100 g
- Produit doté d'une grande résistance au feu et aux érosions

Type de collage

Liant hydrofuge
Répond aux contraintes feu

Densité

Environ 810 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 622-1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur ± 2 mm
Épaisseur $\pm 0,3$ mm
Equerrage ± 2 mm

Production et origine des bois

Production d'origine espagnole
Provenance des bois : Espagne

Applications

Agencement, mobilier, convient parfaitement aux lieux publics, musées, écoles...

**ÉPAISSEUR
(mm)**

19

FORMAT
2850 x 2100

Autres épaisseurs sur demande.