

GREENPANEL E-Z



- Panneau super léger de haute résistance
- Composé par des faces et un intérieur en MDF mince (disposé sous forme de quadrillage)
- Très faible émanation de formaldéhyde
- Contenu de formaldéhyde ≤ 8 mg/100 g

Qualité de faces

Faces en MDF de 4mm

Densité

Environ 260 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717-1

Tolérances dimensionnelles


Longueur / largeur (mm) $\pm 0,5$ mm
Equerrage ± 2 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine espagnole
Provenance des bois : Espagne

Applications

Agencement, ameublement, décoration.

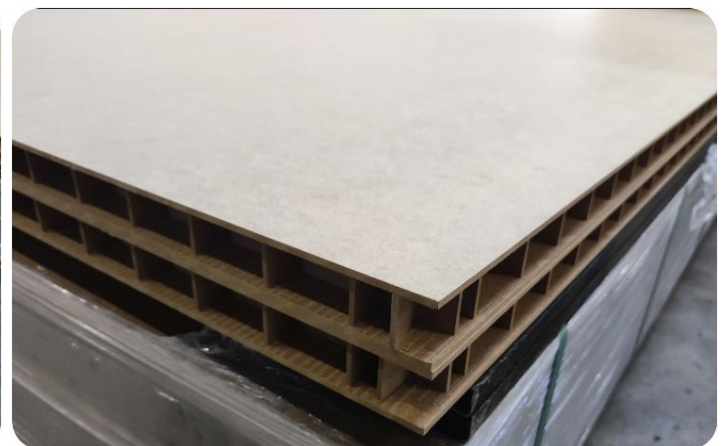

ÉPAISSEUR (mm)	FORMAT	STOCK
38	2850 x 2100	■

Autres épaisseurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la flexion en (N/mm ²)	10
Module d'élasticité (N/mm ²)	1000
Traction interne (N/mm ²)	0.15