


PANNEAU FIBRE DURE TYPE ISOREL

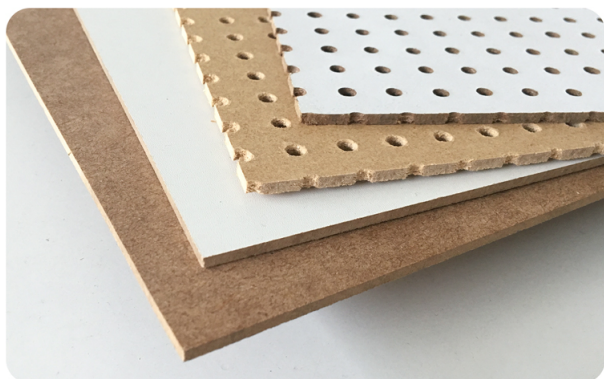

- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse
1 face rugueuse

Type de collage

Aucune colle
Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 800 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Aucune adjonction de colle

Panneaux usinés

Diamètre de perforation : 5 mm
Entraxe des perforations : 13 mm

Applications

Emballage, mobilier, PLV, protection, etc.

TYPE	FORMATS	3
Fibre brute	2440 x 1220	■
Fibre blanche 1 face	2440 x 1220	■
Fibre brute perforée	2440 x 1220	■
Fibre blanche perforée	2440 x 1220	■

Autres formats et finitions sur demande.