


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ MARRON FONCÉ

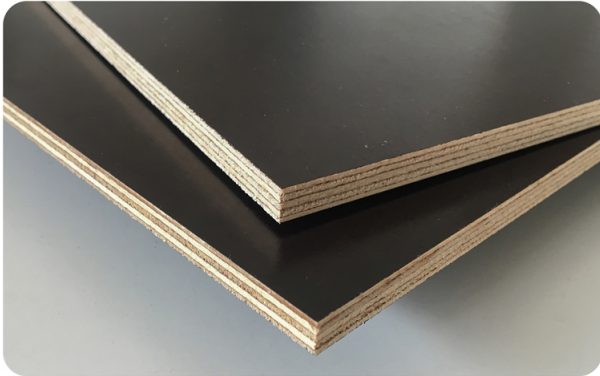

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Réemplois élevés dans de bonnes conditions d'utilisation
- Idéal pour des ouvrages d'art et des rendus de haute qualité

Qualité de faces

Film phénolique de 120 g sur les 2 faces
Couleur marron foncé sans aucun marquage

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 640 - 700 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage afin de limiter le ripling.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur
1000 - 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Ukrainienne, Pays Baltes, Scandinave
Provenance des bois : Ukraine, Pays Baltes, Scandinavie

Applications

Coffrage, construction industrielle, remorques, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1500 x 3000
04	3		
06,5	5		
09	7		
12	9		
15	11		
18	13		
21	15		
27	19		

Dans le domaine du coffrage, le nombre de réutilisation sera accru si de bonnes conditions de démoulage, de nettoyage et de stockage sont respectées.