


AEROSLIDE

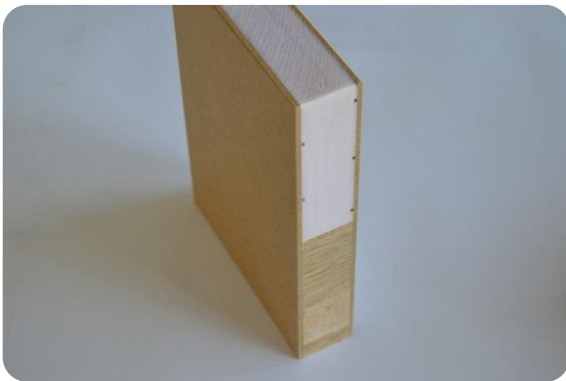

- Pour la réalisation de porte à galandages ou coulissantes **sur mesure**
- Légèreté permettant maniabilité et facilité de mise en œuvre
- Prêt à poser et retailable

Type de faces

2 faces HDF épaisseur 3,5 mm calibrées et poncées.

Possibilité de placage à chaud (30°C max)

Construction du panneau

Cadre retailable en albasia (320 kg/m³)

Lattes verticales de 30 mm stabilisatrices

Âme polystyrène extrudé

Type de collage

Collage intérieur classe 1 IF 20

Poids

9,8 kg/m² brut

5,6 kg/m² après recoupe maximale

Dimensions

Hauteurs : 2200 / 2400 / 2600 / 2800 / 3000

Largeurs : 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200

Épaisseur : 38 mm

Applications

Fabrication de tout type de portes, cloisonnement, agencement, etc.

