


CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ PRÉ-PEINT BLANC CTBX

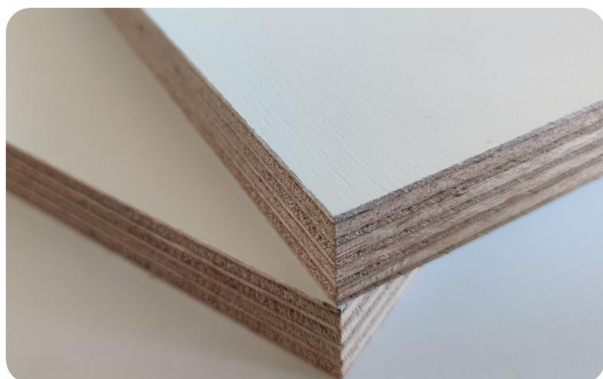

- Panneau 100% okoumé réalisé à partir de plis croisés avec finition pré-peinte
- Panneaux pour une utilisation intérieure et extérieure destinés à recevoir une finition peinture.
- Faces prépeintes blanches pour permettre l'application d'une couche de finition jusqu'à 2 mois après la pose
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X

Qualité de faces

Faces pré-peintes blanc 110/110 μ
(enduit transparent + pré peinture blanche)

Type de collage

Label CTBX
Collage phénolique classe 3
Conforme à la norme EN 314-2
Classe de service (selon EN 636) : classe 3

Densité

Environ 500 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986

Production et origine des bois

Production d'origine Française
Provenance des bois : Gabon

Applications

Parois extérieures, façades, bardages, pignons, bandeaux,
planches de rives.

| ÉPAISSEUR (mm) | NOMBRE DE PLIS | FORMAT 3100 X 1530 |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| 15 | 7 | ■ |
| 18 | 9 | ■ |