


## CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ PRÉ-PEINT BLANC CTBX

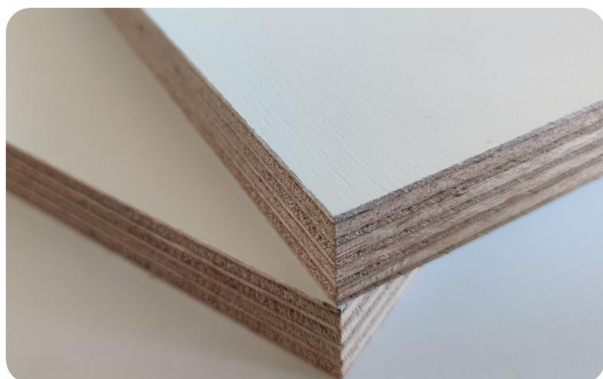

- Panneau 100% okoumé réalisé à partir de plis croisés avec finition pré-peinte
- Panneaux pour une utilisation intérieure et extérieure destinés à recevoir une finition peinture.
- Faces prépeintes blanches pour permettre l'application d'une couche de finition jusqu'à 2 mois après la pose
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X

### Qualité de faces

Faces pré-peintes blanc 110/110  $\mu$   
(enduit transparent + pré peinture blanche )

### Type de collage

Label CTBX  
Collage phénolique classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2  
Classe de service (selon EN 636) : classe 3

### Densité

Environ 500 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 13986

### Production et origine des bois

Production d'origine Française  
Provenance des bois : Gabon

### Applications

Parois extérieures, façades, bardages, pignons, bandeaux,  
planches de rives.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 3100 X 1530
15	7	■
18	9	■